


Гидрогильзы **ДЕХНА**TM служат для ввода/вывода труб и кабелей и последующей герметизации мест ввода/вывода инженерных коммуникаций заглубленных частей зданий. Гидрогильзы **ДЕХНА**TM — надежное решение для герметизации мест вводов/выводов инженерных коммуникаций. Гидрогильзы **ДЕХНА**TM применяются как при соединении труб в местах прохода через конструктив, так и при сквозном проходе труб и кабелей.

Гидрогильзы **ДЕХНА**TM устанавливаются в опалубку до бетонирования.

Гидрогильза **ДЕХНА**TM тип НМ (напорная металлическая)

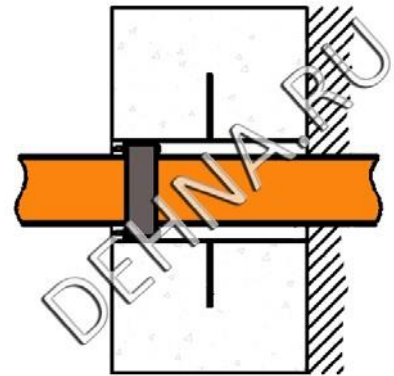

Гидрогильза **ДЕХНА**TM НМ - универсальное решение. Ее установка позволяет отложить задачу по подбору необходимых диаметров труб и кабелей на более позднее время, чем бетонирование конструкций - достаточно забетонировать гидрогильзу **ДЕХНА**TM НМ .

Гидрогильза **ДЕХНА**TM НМ производится под конкретные диаметры труб, кабелей, а также с учетом необходимого количества кабелей и труб, проходящих внутри гидрогильзы **ДЕХНА**TM НМ.

Гидрогильза **ДЕХНА**TM НМ изготавливается:

- длиной от **100 мм до 1000 мм**;
- для труб и кабелей диаметром от **0 мм до 1500 мм**

Гидрогильза **ДЕХНА**TM НМ обеспечит надежную и качественную гидроизоляцию мест ввода/вывода инженерных коммуникаций и уберезет от дорогостоящего ремонта протечек на всем сроке эксплуатации сооружения.